

# Föreläsning 8

## Reglerteknik AK

©Bo Wahlberg

Avdelningen för reglerteknik  
Skolan för elektro- och systemteknik

27 oktober 2013



Förra gången:

- **Tillståndsmodell:**

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), & x(0) &= x_0 \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

$x(t)$   $n \times 1$  vektor (tillståndsvektor)

$A$   $n \times n$  matris

$B$   $n \times 1$  vektor

$C$   $1 \times n$  vektor

Dagens program:

- Observerbarhet
- Styrbarhet

# Exponentialfunktioner

Hur löser vi ekvationen på förra sidan?

Från våra tidigare erfarenheter med första ordnings differentialekvationer vet vi att en *integrerande faktor* kan vara till stor hjälp.

Vi kan generalisera detta koncept och använda  $e^{-A\tau}$ .

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\tau}e^{-A\tau} &= e^{-A\tau}(-A) \\ \Rightarrow e^{-A\tau}[\dot{x} - Ax] &= e^{-A\tau}Bu \\ \Rightarrow \frac{d}{d\tau}[e^{-A\tau}x] &= e^{-A\tau}Bu \\ \Rightarrow \underbrace{\int_0^t \frac{d}{d\tau}[e^{-A\tau}x] d\tau}_{e^{-At}x(t) - x(0)} &= \int_0^t e^{-A\tau}Bu(\tau) d\tau\end{aligned}$$

Sista steget på förra sidan:

$$\left( \Rightarrow \underbrace{\int_0^t \frac{d}{d\tau} [e^{-A\tau} x] d\tau}_{e^{-At}x(t) - x(0)} = \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau \right)$$

Varur vi kan lösa ut ett uttryck för  $x(t)$  som

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

Observera dock att  $e^{At}$  är en matrisfunktion!

Hur beräknar man  $e^{At}$ ?

Lös  $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$ ,  $e^{A \cdot 0} = I$ .

**1** Serierutveckla

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + ..$$

**2**

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\}$$

## 3 Diagonalisering

Antag att  $A$  kan diagonaliseras

$$A = TDT^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (\text{egenvärden})$$

Då är  $e^{At} = Te^{Dt}T^{-1}$ , där

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Bevis via t.ex. serieutvecklingen,  $A^k = TD^kT^{-1}$ .

Observera att  $e^{At} \rightarrow 0$ , när  $t \rightarrow \infty$  om egenvärdena till  $A$ , dvs systemts poler, ligger i V.H.P.

## 4 Via Cayley-Hamiltons sats.

# Cayley-Hamiltons Sats

Låt

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

Då är

$$A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_{n-1}A + a_nI = 0$$

Observation, om  $A^{-1}$  existerar:

$$A^{-1} = \frac{-1}{a_n} [A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \dots + a_{n-1}I]$$

med  $a_n = \det(-A)$ !

# Cayley-Hamiltons Sats, forts

$$A^n = -a_1A^{n-1} - \dots - a_{n-1}A - a_nI$$

Vad blir

$$\begin{aligned}A^{n+1} &= -a_1A^n \dots - a_{n-1}A^2 - a_nA \\ &= b_1A^{n-1} + \dots + b_{n-1}A + b_nI\end{aligned}$$

Fortsätt för  $p \geq n$

$$A^p = b_1^{(p)}A^{n-1} + \dots + b_{n-1}^{(p)}A + b_n^{(p)}I$$

Följaktligen

$$\begin{aligned}e^{At} &= I + At + \dots \\ &= f_0(t)I + \dots + f_{n-1}(t)A^{n-1}\end{aligned}$$

där  $\{f_i(t)\}$  är linjärt oberoende som funktioner av  $t$ .



## Exempel

Antag att vi har

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vi kan då räkna ut

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2} \begin{pmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{pmatrix}$$

Vilket sen hjälper oss bestämma  $e^{At}$  som

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observera att  $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$ , och att därför serieutvecklingen för  $e^{At}$  ges exakt av  $e^{At} = I + At$ .

## Exempel (8.13)

Antag vi har systemet

$$\begin{cases} \dot{x} &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Systemets överföringsfunktion ges då av

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{2(s+2)(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+1}$$


Har vi rätt antal tillstånd?

## Exempel (8.13 fort.)

Vi finner  $x_1$  genom första raden i ekvationssystemet

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u \Rightarrow X_1(s) = \frac{1}{s+1}U(s)$$

och sedan på samma sätt för  $x_2$  och  $x_3$ .

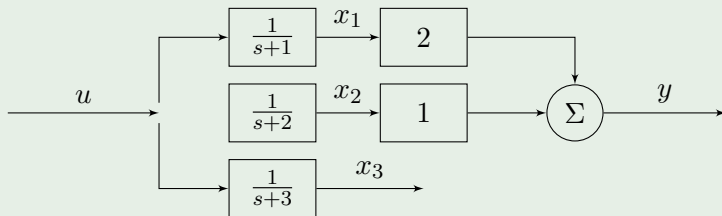


$x_2$  påverkas ej av  $u \Rightarrow$  Ej styrbar

$x_3$  syns ej i  $y \Rightarrow$  Ej observerbar

## Definition (Styrbarhet)

Tillståndet  $x^*$  är styrbart om man kan styra från 0 till  $x^*$  med hjälp av  $u$  (på ändlig tid).

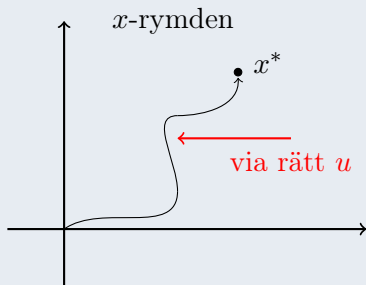

Vi har med  $x(0) = 0$

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

där

$$e^{At} = f_0(t)I + \dots + f_{n-1}(t)A^{n-1}$$

Detta medför att

$$x(t) = \gamma_0(t)B + \gamma_1(t)AB + \dots + \gamma_{n-1}(t)A^{n-1}B$$

där

$$\gamma_k(t) = \int_0^t f_k(t-\tau)u(\tau) d\tau$$

Dvs, de  $x^*$  som är styrbara är linjärkombinationer av vektorerna  $B, AB, \dots, A^{n-1}B$ , dvs ligger i *värderummet* till **styrbarhetsmatrisen**

$$\mathcal{S} = [B, AB, \dots, A^{n-1}B]$$

Systemet är **styrbart** om  $\mathcal{S}$  har full rang  $= n$ , dvs om  $\det(\mathcal{S}) \neq 0$

## Exempel (Test av styrbara tillstånd)

Antag att vi har systemet

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vi beräknar produkten

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$


för att kunna sätta in i styrbarhetsmatrisen

$$\mathcal{S} = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

vars determinant,  $\det(\mathcal{S}) = -1 \neq 0$ , säger oss att systemet är styrbart.

## Definition (Observerbarhet)

Tillståndet  $x^*$  är icke observerbart om utsignalen är identiskt noll då initialvärdet är  $x^*$  och insignalen identiskt noll.

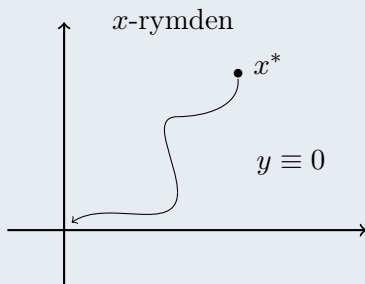



Vi har med  $u(t) \equiv 0$  och  $x(0) = x^*$

$$y(t) = Ce^{At}x^*, \quad y^{(k)}(t) = CA^k e^{At}x^*, \quad t \geq 0$$

Speciellt gäller att  $y \equiv 0$  om

$$y(0) = Cx^* = 0$$

$$\dot{y}(0) = CAx^* = 0$$

$$\vdots$$

$$y^{(n-1)}(0) = CA^{(n-1)}x^* = 0$$

Varför sluta vid  $k = n - 1$ ?

Dvs. icke-observbara tillstånd  $x^*$  ligger i *nollrummet* till **observerbarhetsmatrisen**

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Systemet är **obseverbart** om  $\mathcal{O}$  har full rang  $= n$ , dvs om  $\det(\mathcal{O}) \neq 0$

## Exempel (Test av observerbara tillstånd)

Antag att vi har systemet

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad 0)$$

Vi beräknar produkten

$$CA = (0 \quad 0)$$

för att kunna sätta in i observerbarhetsmatrisen

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

vars determinant,  $\det \mathcal{O} = 0$ , säger oss att systemet  $\mathbf{e}_j$  är observerbart.

## Exempel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = (2 \quad 1 \quad 0)$$

$$\implies \mathcal{O} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{O}x^* = 0$$

$$\implies x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Dvs.  $x_3$  är ej observerbar.

**Minimal** om insignal-utsignalsambandet kan ej beskrivas med förre tillstånd = styrbart + observerbart